




## 2 Conecte as peças

### MONTE OS PADS NA ESTRUTURA


1. Desaperte a porca de orelhas que está no Tubo Central (1), Braço Lateral (2) e Braço Lateral (R).
2. Monte os pads de bateria nas braçadeiras de suporte no Tubo Central (1), Braço Lateral (L2) e Braço Lateral (R) e aperte as porcas de orelhas. Repita este procedimento em cada pad.

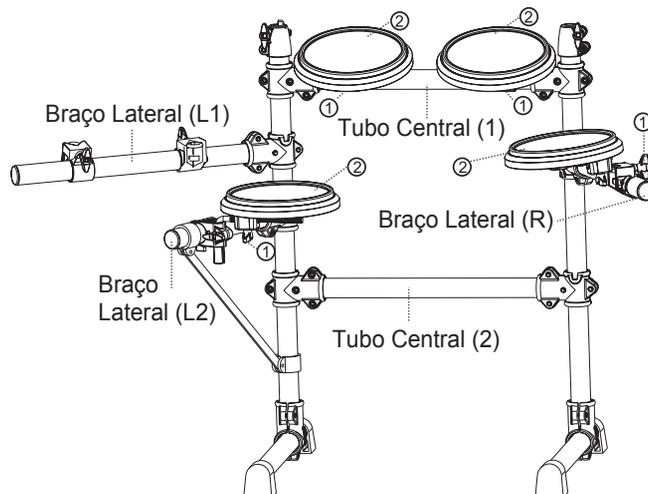

### MONTE OS PRATOS



#### Monte os suportes de pratos

1. Desaperte a porca de orelhas na braçadeira de suporte (L) no Pilar (L), Pilar (R) e Braço Lateral (L1).
2. Insira cada suporte de prato no Pilar (L), Pilar (R) e Braço Lateral (L1), e aperte a porca de orelhas.

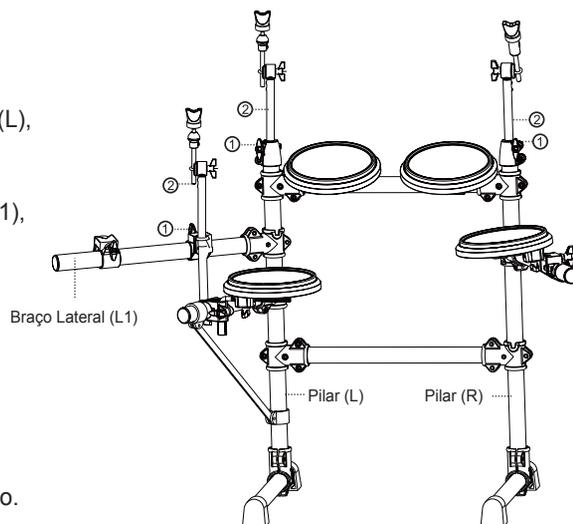


#### Monte os pratos

1. Remova a porca de orelhas e a anilha de feltro do inclinador de prato.
2. Coloque o pad de prato na haste do inclinador. Remonte a anilha de feltro e a porca de orelhas. Aperte a porca de orelhas.

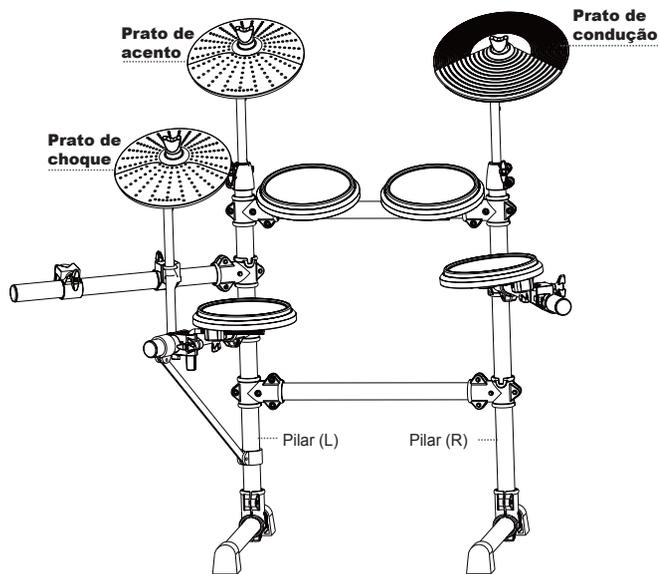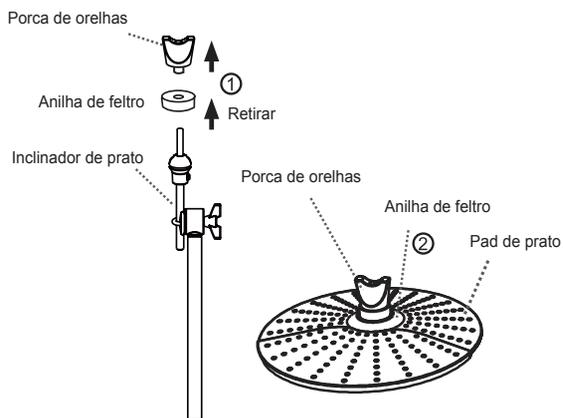

## MONTE O MÓDULO

1. Desaperte a porca de orelhas na braçadeira que está no Braço Lateral (L1).
2. Insira o Módulo de Bateria na braçadeira.
3. Aperte a porca de orelhas na braçadeira.

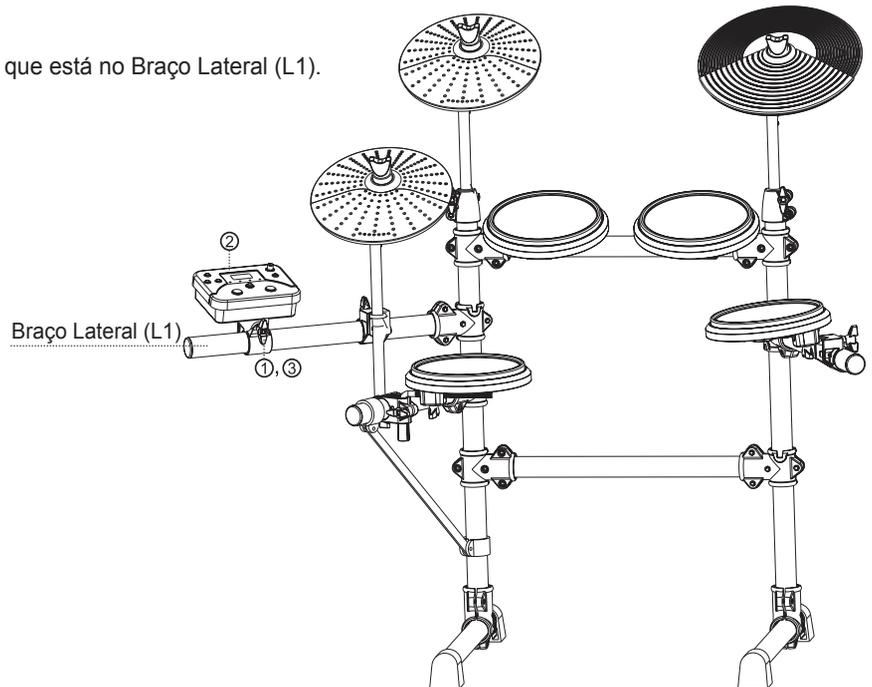

## PEDAL / BOMBO

1. Coloque o pedal no chão, do seu lado esquerdo.
2. Coloque o bombo no chão, no centro da estrutura.
3. Conecte os cabos provenientes dos pads, que estão claramente marcados, às entradas correctas no módulo de bateria. Depois terá tudo pronto para começar a tocar!

